

LUXhome®





Referência(s):

049400

Principais Vantagens:

- Armadura indicada para lâmpadas LED;
- Novo difusor com design mais atrativo e máxima difusão luminosa;
- Equipado com difusor em Policarbonato transparente;
- Preparado para resistir à humidade;
- Indicado para áreas de trabalho, cozinhas, garagens, parques, industria, etc.

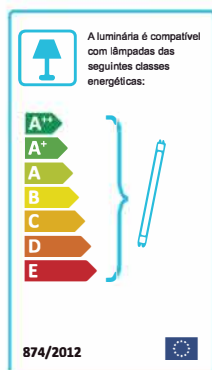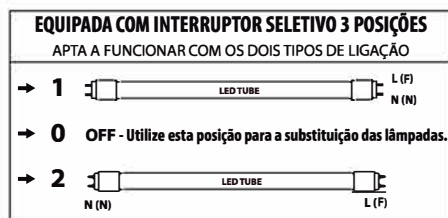

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Designação | arm. estanque 3110PC |
| Pot. máx. aconselhada | n/d |
| Suporte/casquilho | 2 x G13 (T8) |
| Material | policarbonato + ABS |
| Cor/acabamento | incolor + cinza |
| Medidas | L 1565 x L 115 x P 95mm |
| Classe proteção | I (c/ lig. terra) |
| Voltagem | AC220-240V 50-60Hz |
| Índice de proteção | IP65 |

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|------------------------|-----|
| Potência | n/a |
| Fluxo luminoso | n/a |
| Temp. luz | n/a |
| IRC(RA) | n/a |
| Tipo de LED | n/a |
| LED CHIP | n/a |
| Ang. abertura | n/a |
| On/Off | n/a |
| Vida útil | n/a |
| Etq. Energética | n/a |