



IP44

## PAINEL LED QUADRADO ENCASTRAR

PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE  
RECESSED SQUARE LED PANEL

### PT) Descrição do produto

Painéis LED com moldura em níquel que combina design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

### ES) Descripción del producto

Los paneles LED con marco de níquel combinan un diseño moderno con calidad y eficacia luminosa. Gracias a su bajo coeficiente de deslumbramiento, el panel es especialmente adecuado para oficinas y zonas de trabajo.

### EN) Product description

LED panels with a nickel frame combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

### Características Gerais - Características generales - General Features

**Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature**  
-20 ~ 40°C

**Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency**  
50-60Hz

**Voltagem - Tensión - Voltage**  
AC 220-240V

**Potência - Potencia - Power**  
18W


**Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle**  
120°

**Acabamento - Acabado - Finishing**  
Níquel - Níquel - Nickel

**Material**  
Alumínio - Aluminio - Aluminium

**IP CRI**  
44 ≥80

### Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

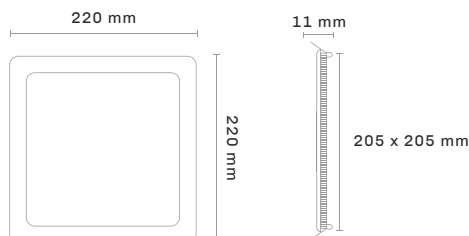

SKU	Lumens	CCT
12390	1440lm	6500 K